Светозар
ИРКУТСКИЙ ЗАВОД СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ
+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 40 5000K стекло матовое

https://svzar.ru/item/101008

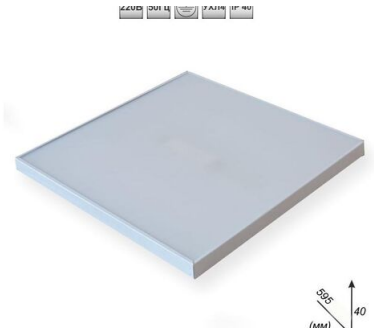

Дата создания 13.09.2025

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

Сравнительная таблица вариаций

	100008	101008
Крепление	Встраиваемый	Встраиваемый
Цветовая температура, К	5000	5000
Стекло рассеиватель	Микропризма	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP40	IP40
Средний срок службы, лет	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	3	3
Класс энергетической эффективности	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50
Кривая силы света	Д	Д
Класс светораспределения	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	155	135
Световой поток, Лм.	6200	5400
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10
Габаритные размеры	595×595×40	595×595×40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	0	0
Температура эксплуатации, °C	-40 до +50	-40 до +50
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60
Потребляемая мощность, Вт.	40	40
Вес Нетто	3	3
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Белый	Белый

Дата создания 13.09.2025