+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar-У 50 5000K стекло матовое

https://svzar.ru/item/103704

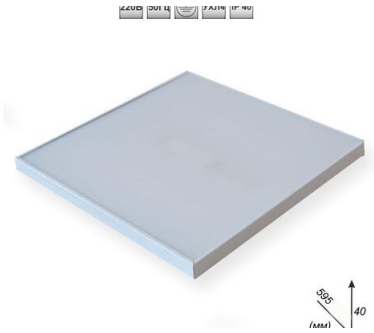

Сравнительная таблица вариаций

	103702	103704	103706	103708	103433	103435
Крепление	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Цветовая температура, К	5000	5000	4000	3000	4000	3000
Стекло рассеиватель	Микропризма	Матовое	Микропризма	Микропризма	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	3	3	3	3	3	3
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	155	135	155	140	135	120
Световой поток, Лм.	7750	6750	7750	7000	6750	6000
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	0	0	0	0	0	0
Температура эксплуатации, °C	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60	60	60

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

	103702	103704	103706	103708	103433	103435
Потребляемая мощность, Вт.	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Вес Нетто	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Режим работы	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**	**Регулируемая мощность от 0% до 100%**
Цвет корпуса	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**