Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar-A 40 аварийный 4000K стекло прозрачное микропризма

https://svzar.ru/item/103397

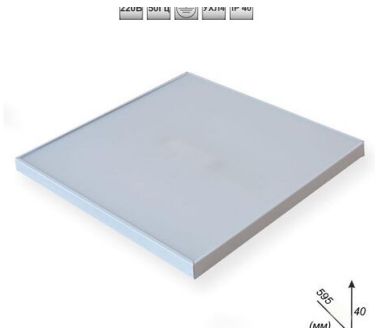

Сравнительная таблица вариаций

	103393	103395	103397	103413	103399	103415
Крепление	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Цветовая температура, К	5000	5000	4000	4000	3000	3000
Стекло рассеиватель	Микропризма	Матовое	Микропризма	Матовое	Микропризма	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	3	3	3	3	3	3
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	155	135	155	135	140	120
Световой поток, Лм.	5425	5400	6200	5400	5600	4800
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	0	0	0	0	0	0
Температура эксплуатации, °C	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60	60	60

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

	103393	103395	103397	103413	103399	103415
Потребляемая мощность, Вт.	**35**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**
Вес Нетто	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Режим работы	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**
Цвет корпуса	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**