


## PromZar Line 10 L130 5V DC

<https://svzar.ru/item/140203>

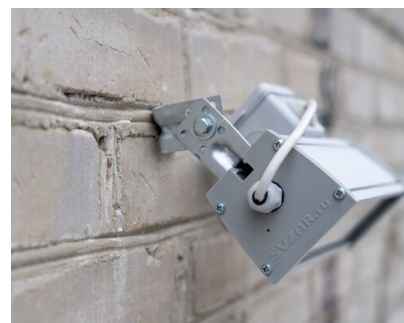

## Сравнительная таблица вариаций

|                                               | 140202           | 140203           | 140204           |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Крепление                                     | Подвесное        | Консоль          | Поворотное       |
| Цветовая температура, К                       | 5000             | 5000             | 5000             |
| Стекло рассеиватель                           | Микропризма      | Микропризма      | Микропризма      |
| Вторичная оптика                              | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) | 120 (без оптики) |
| Угол                                          | 120              | 120              | 120              |
| Степень защиты оболочки светильника IP        | IP66             | IP66             | IP66             |
| Средний срок службы, лет                      | 10               | 10               | 10               |
| Вид климатического исполнения, УХЛ            | 1                | 1                | 1                |
| Класс энергетической эффективности            | A                | A                | A                |
| Средняя наработка на отказ, ч                 | 117000           | 117000           | 117000           |
| Частота питающей сети, Гц                     | 0                | 0                | 0                |
| Кривая силы света                             | Д                | Д                | Д                |
| Класс светораспределения                      | П                | П                | П                |
| Световая отдача, Лм/Вт                        | 165              | 165              | 165              |
| Световой поток, Лм.                           | 1485             | 1485             | 1485             |
| Коэффициент мощности cos φ                    | 1.00             | 1.00             | 1.00             |
| Срок изготовления                             | 2-14 дней        | 2-14 дней        | 2-14 дней        |
| Коэффициент пульсаций светового потока        | 0.10             | 0.10             | 0.10             |
| Габаритные размеры                            | 130×72×70        | 130×72×70        | 130×72×70        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                | I                | I                |
| Ресурс в режиме уличного освещения, лет       | 20               | 20               | 20               |
| Температура эксплуатации, °С                  | - 60 до +45      | - 60 до +45      | - 60 до +45      |
| Напряжение сети (AC), В                       | 0                | 0                | 0                |
| Напряжение сети (DC), В                       | 10,5-20          | 10,5-20          | 10,5-20          |
| Гарантия, месяцев                             | 24               | 24               | 24               |
| Потребляемая мощность, Вт.                    | 9                | 9                | 9                |
| Вес Нетто                                     | 1                | 1                | 1                |
| Режим работы                                  | Без регулировки  | Без регулировки  | Без регулировки  |
| Цвет корпуса                                  | Серый            | Серый            | Серый            |