+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

Потолочный светодиодный светильник Армстронг OfficeZar 50 5000K стекло прозрачное микропризма

https://svzar.ru/item/100010

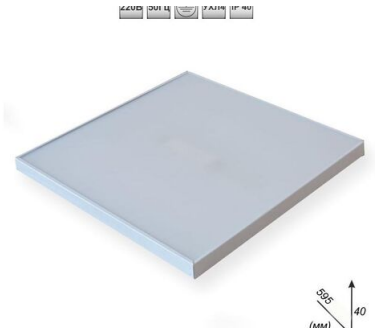

Сравнительная таблица вариаций

	100010	102010	103010	101010	103425	103427
Крепление	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый	Встраиваемый
Цветовая температура, К	5000	4000	3000	5000	4000	3000
Стекло рассеиватель	Микропризма	Микропризма	Микропризма	Матовое	Матовое	Матовое
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40	IP40
Средний срок службы, лет	10	10	10	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	3	3	3	3	3	3
Класс энергетической эффективности	A	A	A	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	155	155	140	135	135	120
Световой поток, Лм.	7750	7750	7000	6750	6750	6000
Коэффициент мощности cos φ	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40	595×595×40
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	0	0	0	0	0	0
Температура эксплуатации, °C	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50	-40 до +50
Напряжение сети (AC), В	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285	150-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	60	60	60	60	60	60

+7 (3952) 43-65-09 Отдел продаж
+7 (3952) 43-65-09 Служба снабжения
+7 (3952) 62-55-30 Служба сервиса и гарантии
info@svzar.ru
https://svzar.ru

	100010	102010	103010	101010	103425	103427
Потребляемая мощность, Вт.	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Вес Нетто	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Режим работы	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**	**Без регулировки**
Цвет корпуса	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**	**Белый**