


Уличный светодиодный светильник с дежурным режимом Streetzar ECO-Д 50-L500-3000К

<https://svzar.ru/item/109076>

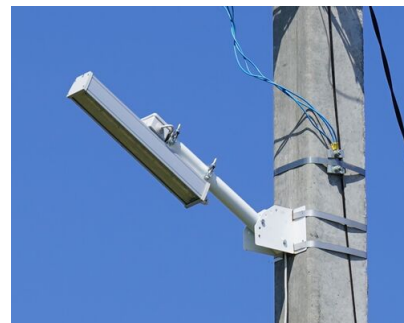

Сравнительная таблица вариаций

	109075	109074	109076
Крепление	Консоль	Консоль	Консоль
Цветовая температура, К	5000	4000	3000
Стекло рассеиватель	Прозрачное	Прозрачное	Прозрачное
Вторичная оптика	120 (без оптики)	120 (без оптики)	120 (без оптики)
Угол	120	120	120
Степень защиты оболочки светильника IP	IP66	IP66	IP66
Средний срок службы, лет	10	10	10
Вид климатического исполнения, УХЛ	1	1	1
Класс энергетической эффективности	A	A	A
Средняя наработка на отказ, ч	117000	117000	117000
Частота питающей сети, Гц	50	50	50
Кривая силы света	Д	Д	Д
Класс светораспределения	П	П	П
Световая отдача, Лм/Вт	160	155	145
Световой поток, Лм.	8000	7750	7250
Коэффициент мощности cos φ	0.76	0.76	0.76
Срок изготовления	2-14 дней	2-14 дней	2-14 дней
Коэффициент пульсаций светового потока	0.10	0.10	0.10
Габаритные размеры	500×72×70	500×72×70	500×72×70
Класс защиты от поражения электрическим током	I	I	I
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20	20	20
Температура эксплуатации, °С	-65 до +45	-65 до +45	-65 до +45
Напряжение сети (AC), В	170-285	170-285	170-285
Напряжение сети (DC), В	250-394	250-394	250-394
Гарантия, месяцев	36	36	36
Потребляемая мощность, Вт.	50	50	50
Вес Нетто	1.3	1.3	1.3
Режим работы	Без регулировки	Без регулировки	Без регулировки
Цвет корпуса	Серый	Серый	Серый